


Balustrady nierdzewne z podświetleniem LED ES-LIGHT seria 4800

ES-LIGHT-4800 jest pochwytem przyściennym lub balustrady balustrady ze stali nierdzewnej o kształcie płaskownika, 40x10mm przeznaczony do podświetlania drogi przejścia. Pochwyty przeznaczony jest do modułów podświetlaczy ES-LIGHT-PANEL 650-SLIM standardowej długości 600mm (długość panelu do 2000mm) lub ES-LIGHT-PANEL-950-SLIM (długość panelu 950mm). Zestaw przeznaczony jest do podświetlenia schodów, tarasów, itp. Hermetyczne rozwiązanie umożliwia zastosowanie pochwyty na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu. Pochwyty zasilany jest napięciem bezpiecznym 12V. Moduł podświetlacza wykonywany jest z diod LED o różnej barwie światła, najpopularniejsza to barwa zimna ok. 7500K lub ciepła ok. 3200K. Pochwyty można łączyć w moduły



PRODUKT ESKATT 2013

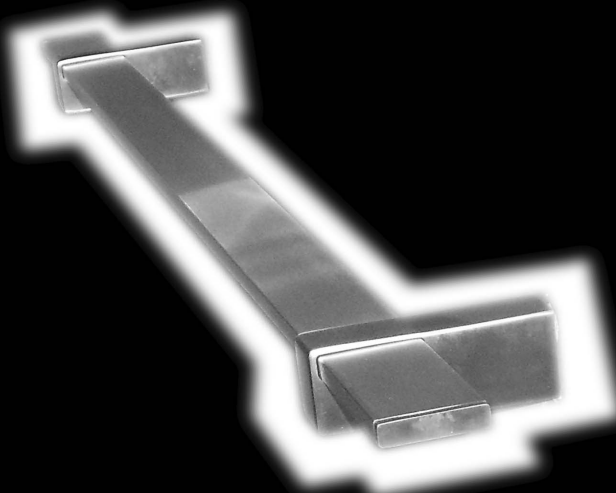

Barwa światła LED

Barwa zimna 7500K

Barwa ciepła 3500K

Zastosowanie balustrad LED:

- hotele
- stadiony
- mosty
- kładki dla pieszych
- kina
- dyskoteki
- tarasy
- schody

Poręcz podświetlana ES-LIGHT może być instalowana jako oddzielny przyścienny element balustrady lub zintegrowana z pozostałymi elementami balustrad tworząc barierkę wygradzającą przejście. Wypełnieniem barierki mogą być pręty, szkło, linki lub inne elementy architektury.

Dane techniczne:

ES-LIGHT 4800-600: poręcz: 40x40mm; L-752mm; moduł LED SLIM: h:8mm L:600mm; W:15mm; V-12VDC; I-270mA; 3500K lub 7500K; t-26 st. C; IP65; osłona poliwęglan
ES-LIGHT 4800-950: poręcz: 40x40mm; L-1102mm; moduł LED SLIM: h:8mm L:950mm; W:15mm; V-12VDC; I-420mA; 3500K lub 7500K; t-26 st. C; IP65; osłona poliwęglan

