

PROFIL SYSTEMOWYCH BALUSTRAD SAMONOŚNYCH ES-GLASS-PROFIL-3000-100




Profil systemowy **ES-GLASS-PROFIL-3000-100** jest profilem produkowanym przez naszą firmę do systemów balustrad szklanych konstrukcyjnych z zastosowaniem elementów stalowych oraz podkładek dostosowanych do grubości szkła. Konstrukcja **ES-GLASS-PROFIL-3000-100** umożliwia montaż balustrady od góry bezpośrednio do podłoża z zastosowaniem śrub z łbem stożkowym M12. Ilość śrub (10szt/1mb) oraz grubość profilu dostosowana jest konstrukcji balustrad, przenoszące obciążenia do 1,5kN. System profili można łączyć z akcesoriami ESKATT GLASS PROFIL (kątownik 90, 135, 270 stopni, zaślepki oraz inne akcesoria)

Profil posiada akcesoria do zamontowania szkła wymiarów:

- ESG/PVB/ESG 6.6.4
- ESG/PVB/ESG 8.8.4
- ESG/PVB/ESG 10.10.4
- ESG/PVB/ESG 12.12.4

SZKIC MONTAŻU PROFILI

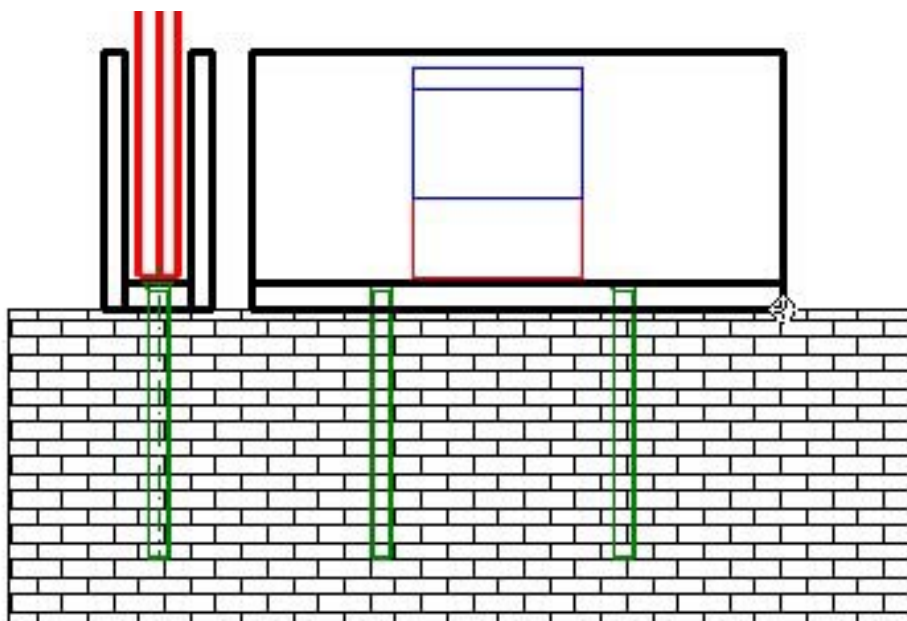

Parametry techniczne:

- przenoszone obciążenie 1,5kN dla szkła 8.8.4 - 17,52 mm
- wysokość całkowita profilu 120 mm
- wysokość mocowania szkła 110 mm
- szerokość całkowita 50 mm
- gr. ścianki zew. Profila 10 mm
- możliwość mocowania: od góry
- ilość otworów: 10szt/mb
- dł. 1000 - 3000mm
- kolor: srebrno – szary
- zastosowanie zewnętrzne
- zastosowanie wewnętrzne
- inne wersje kolorystyczne: czarny, biały, niebieski, złoty
- waga: 22kg/mb
- opcja odprowadzenia wody
- opcjonalne łączniki: kątowny 90 stopni, 135 stopni, 270 stopni
- opcjonalne zaślepki profili
- montaż szkła: klinowy lub zalewany masą gumową
- opcja wykonania profili dla obciążeń 3,5 kN oraz trzy warstwowego 12.4.12.4.12

tel. +48 32 355-16-80/81

fax +48 32 355-16-82

www.eskatt.pl

balustrady@eskat.com.pl

